


→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7543



Kein Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	12 kN
Kurbelkraft max.	180 N
Hublänge max. (*)	1.900 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	3,6 mm/n
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Dm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	100 h bei T0 (≤0,12h täglich)
Anwendernorm	MRL
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60°C

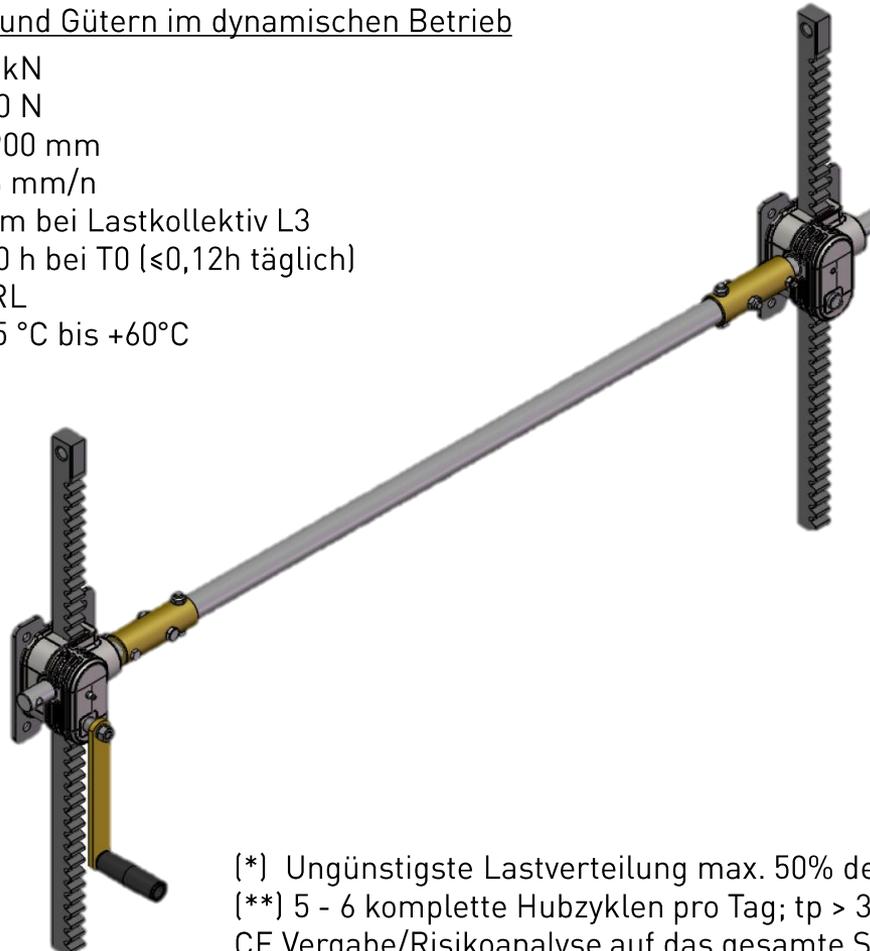

Kein
Personentransport
dynamisch

Alle Verbindungsrohre
kundenseitig

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange
(**) 5 - 6 komplette Hubzyklen pro Tag; $t_p > 30\text{min}$
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig